


城市智慧光环境提供商



创始于1923年

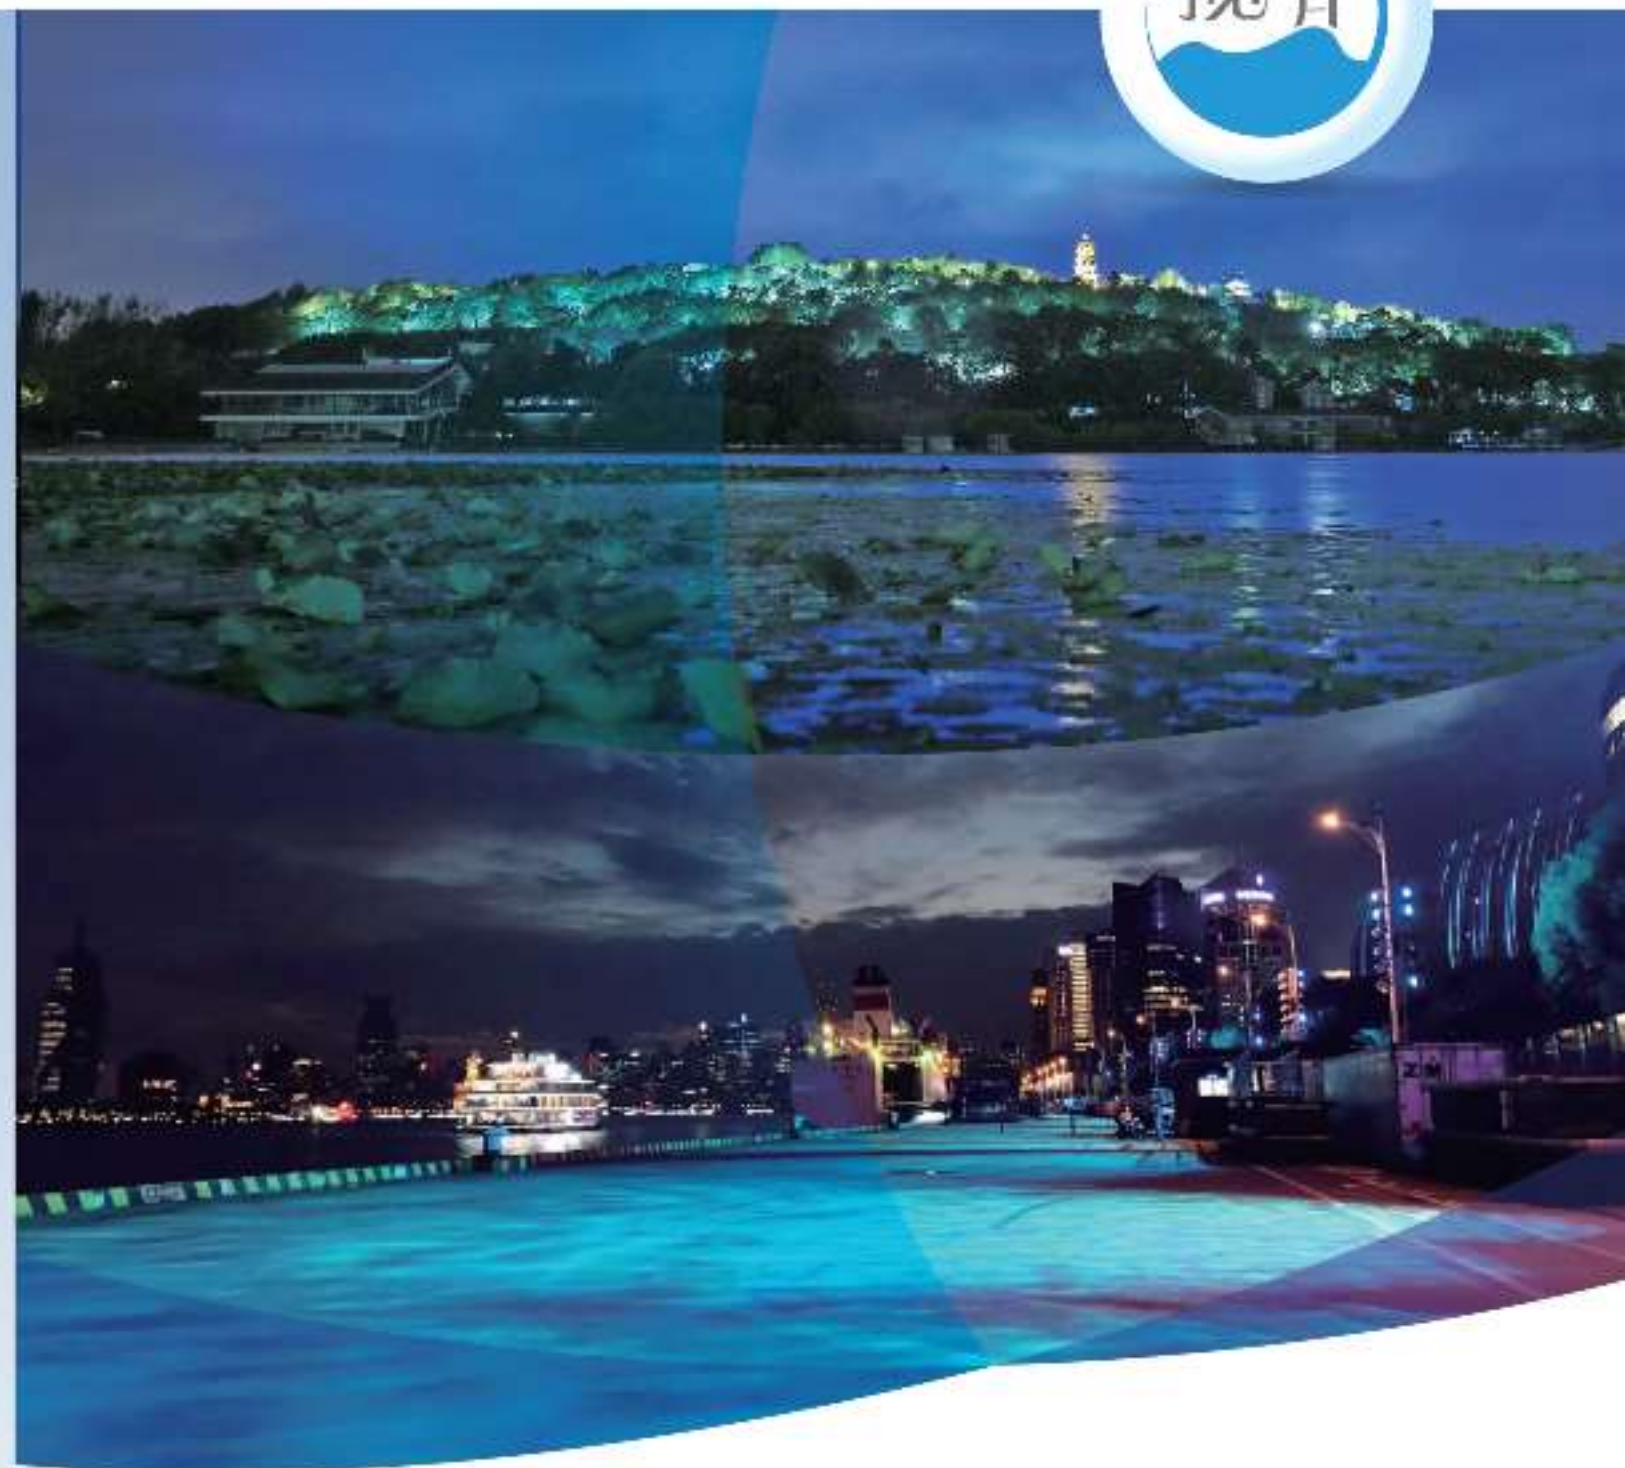

上海亚明照明有限公司
SHANGHAI YAMING LIGHTING CO., LTD.



微信公众号
yaming1923
品牌认证
上海亚明照明有限公司

地址：上海市嘉新公路1001号 邮编：201801
电话：021-59101923 传真：021-59978260
E-mail: 1923@yaming-lighting.com

亚牌揽月系列

上海亚明照明有限公司
SHANGHAI YAMING LIGHTING CO., LTD.



百年企业 创新发展

上海亚明照明有限公司简介

上海亚明照明有限公司创始于1923年，是中国第一家民族照明企业，也是中国第一支白炽灯泡的制造者；公司品牌“亚”，是近一个世纪家喻户晓的著名民族品牌。公司追求持续发展，以绿色环保为已任，专注于智能照明、智慧照明领域，成为集研发、制造、营销和工程服务为一体的新型照明企业。

上海亚明照明有限公司作为新中国第一支股票飞乐音响（SH.600651）的全资子公司，协同飞乐音响旗下西凡尼亚国际照明集团、北京申安投资集团、上海亚尔光源有限公司三大公司，共同拥有全球五十余海外渠道窗口和遍布全国的十大生产基地；拥有国家级技术中心和实验室，成为国内一流照明科研基地。

在上海仪电集团有限公司产业战略的引导下，公司紧紧围绕智慧城市建设，致力于智能照明、智慧照明的产业布局，努力成为集成照明解决方案的提供商和运营服务商。上海中心、国展中心、迪斯尼中心城区道路、北京奥运中轴大道、上海延安路隧道、上海国际舞蹈中心、南京青奥会道路景观、厦门景观照明工程、南京玄武湖景观工程、青岛城市夜景景观工程等重大照明工程的成功运营，是公司智慧照明产业的完美实践。



亚明科创园区规划图

LED泛光灯



ZY60905



ZY609M07




FG25c09

LED投光灯



TG35c11



ZY60613



TG41c15

LED塔吊灯



ZY70117

LED工厂灯



TP37c19

LED天棚灯



TP34c21

LED小路灯



ZD10523



灯具特性

- 高纯度压铸铝外壳，表面阿克苏·诺尔抗紫外线聚酯粉户外等级喷涂，耐腐蚀；
- 钢化玻璃表面，美观大方；
- 结构简单，散热更快；
- 光色柔和，亮度高；

应用场所


- 楼宇泛光、建筑物景观、铁路车站、园林广场、停车场、货物堆场、各种泛光照明场所




ZY609

灯具颜色：黑色
环境温度：-25 ~ 40℃
绝缘等级：CLASS I
防护等级：IP65
安装方式：支架安装

配光曲线

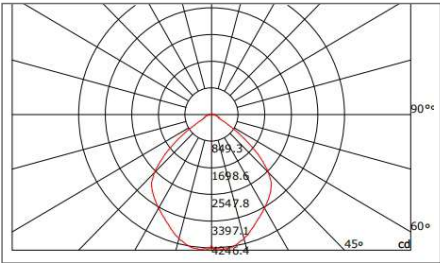

产品尺寸

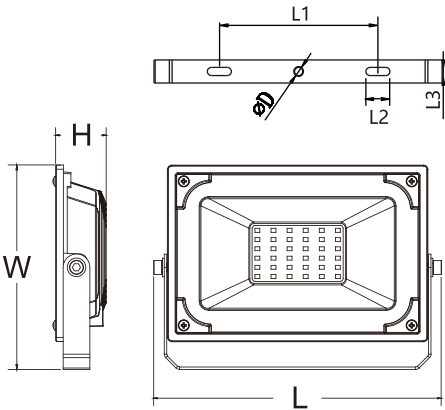

型号	产品尺寸 (mm)							迎风面积 m ²	安装 角度
	L	W	H	L1	L2	L3	D		
ZY609-020	136	99	30	65	15	15	6	0.013	任意
ZY609-030	207	146	36	98	24	20	6	0.03	
ZY609-050	224	179	41	118	24	20	8	0.04	
ZY609-100	317	254	44	135	24	24	8	0.08	
ZY609-150	369	289	48	153	24	32	10	0.106	
ZY609-200	420	338	52	153	24	32	10	0.14	

技术参数

产品描述	输入电压(V)	额定功率(W)	功率因数	光通量(lm)	光效 (lm/W)	光束角(°)	色温(k)	显色指数	平均寿命(hrs)	净重(kg)
ZY609-020	220	20	0.9	1600	80	120	3000~6000	70	25000	0.26
ZY609-030	220	30	0.5	3300	110	120	3000~6000	70	25000	0.55
ZY609-050	220	50	0.5	5500	110	120	3000~6000	70	25000	0.75
ZY609-100	220	100	0.5	11000	110	120	3000~6000	70	25000	1.5
ZY609-150	220	150	0.5	16500	110	120	3000~6000	70	25000	2.3
ZY609-200	220	200	0.5	22000	110	120	3000~6000	70	25000	3.15



ZY609M

LED泛光灯



灯具特性

- 高纯度压铸铝外壳，表面阿克苏·诺尔抗紫外线聚酯粉户外等级喷涂，耐腐蚀；
- 钢化玻璃表面，美观大方；
- 结构简单，散热更快；
- 光色柔和，亮度高；

应用场所


- 楼宇泛光、建筑物景观、铁路车站、园林广场、停车场、货物堆场、各种泛光照明场所




ZY609M

灯具颜色：黑色
环境温度：-25 ~ 40℃
绝缘等级：CLASS I
防护等级：IP65
安装方式：支架安装

配光曲线

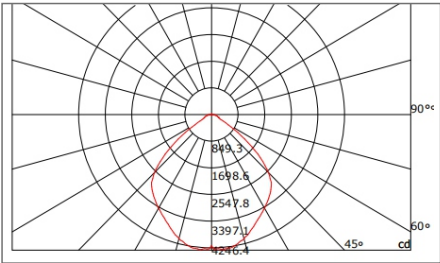

产品尺寸

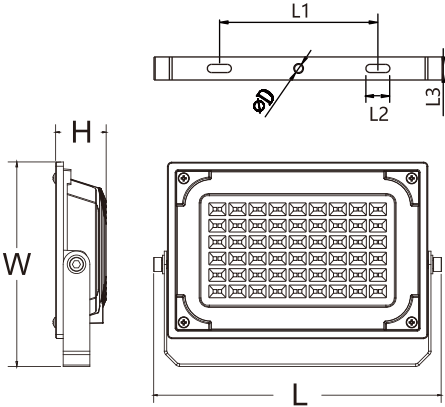

型号	产品尺寸 (mm)							迎风面积 m²	安装 角度
	L	W	H	L1	L2	L3	D		
ZY609M-030	207	146	36	98	24	20	6	0.03	任意
ZY609M-050	224	179	41	118	24	20	8	0.04	
ZY609M-100	317	254	44	135	24	24	8	0.08	
ZY609M-150	369	289	48	153	24	32	10	0.106	
ZY609M-200	420	338	52	153	24	32	10	0.14	

技术参数

产品描述	输入电压(V)	额定功率(W)	功率因数	光通量(lm)	光效 (lm/W)	光束角(°)	色温(k)	显色指数	平均寿命(hrs)	净重(kg)
ZY609M-030	220	30	0.9	3300	110	120	3000~6000	70	25000	0.53
ZY609M-050	220	50	0.5	5500	110	120	3000~6000	70	25000	0.71
ZY609M-100	220	100	0.5	11000	110	120	3000~6000	70	25000	1.5
ZY609M-150	220	150	0.5	16500	110	120	3000~6000	70	25000	2.3
ZY609M-200	220	200	0.5	22000	110	120	3000~6000	70	25000	3.15


FG25c

LED泛光灯




FG25c
适用环境温度：-25 ~ 40℃
绝缘等级：CLASS I
防护等级：IP65

配光曲线

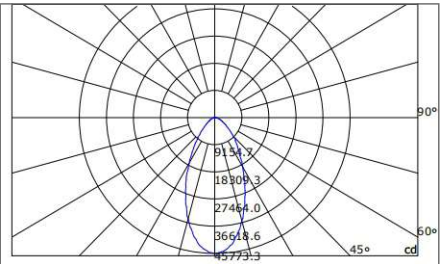

产品尺寸

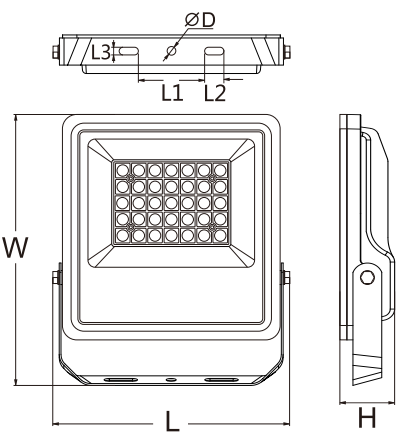

型号	L	W	H	L1	L2	L3	D	迎风面积	安装 角度
	mm							m²	
FG25c-50	240	278	57	69	20	8	9	0.07	任意
FG25c-100	300	345	57	111	44	9	12	0.10	
FG25c-150	342	392	68	111	44	9	12	0.13	
FG25c-200	372	415	68	109	30	11	13	0.15	
FG25c-300	495	470	85	187	73	13	13	0.22	
FG25c-400	575	490	85	187	73	13	13	0.27	
FG25c-500	695	490	85	282	73	13	13	0.33	

灯具特性


- 高纯度压铸铝外壳，表面阿克苏·诺尔抗紫外线聚酯粉户外等级喷涂，耐腐蚀；
- 高透光、抗冲击、阻燃、热稳定性强。
- 结构简单，散热更快；
- 采用高密度钢化玻璃，抗压抗裂耐高温。
- 光色柔和，亮度高；

应用场所

- 楼宇泛光、建筑物景观、铁路车站、园林广场、停车场、货物堆场、各种泛光照明场所

技术参数

产品描述	输入电压(V)	额定功率(W)	功率因数	光通量(lm)	光效 (lm/W)	光束角(°)	色温(k)	显色指数	平均寿命(hrs)	净重(kg)
FG25c-50	220	50	0.5	6000	120	60	3000~5700	70	25000	1.5
FG25c-100	220	100	0.5	12000	120	60	3000~5700	70	25000	2.6
FG25c-150	220	150	0.5	18000	120	60	3000~5700	70	25000	3.5
FG25c-200	220	200	0.5	24000	120	60	3000~5700	70	25000	4.4
FG25c-300	220	300	0.5	36000	120	60	3000~5700	70	25000	6.5
FG25c-400	220	400	0.5	48000	120	60	3000~5700	70	25000	8.0
FG25c-500	220	500	0.5	60000	120	60	3000~5700	70	25000	9.9

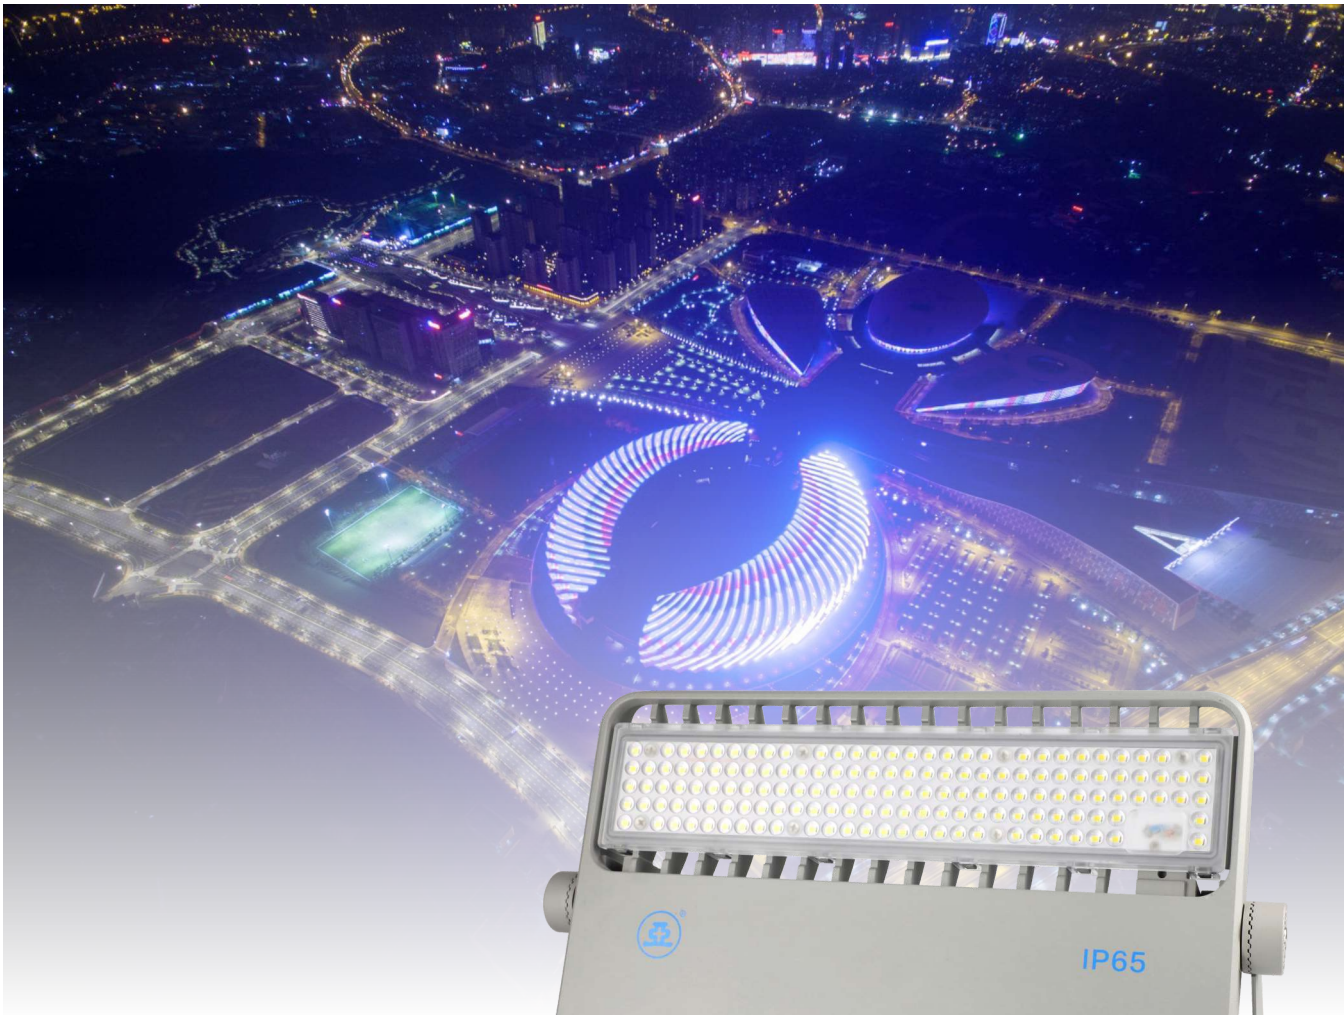

灯具特性

- 高纯度压铸铝外壳，内部LED颗粒与外壳紧贴；
- 宽电压输入范围，适应电网的电压波动；
- 精巧结构，简易安装；
- 表面静电喷涂，抗腐蚀能力强，使灯具更加结实，持久耐用；
- 高功率因数，保证电网高利用率；
- 可增加SPD防雷器，可扩展光感功能。

应用场所


- 楼宇泛光、建筑物景观、铁路车站、园林广场、停车场、货物堆场、各种泛光照明场所




TG35c

环境温度：-25 ~ 40℃
绝缘等级：CLASS I
防护等级：IP65
安装方式：支架安装

配光曲线

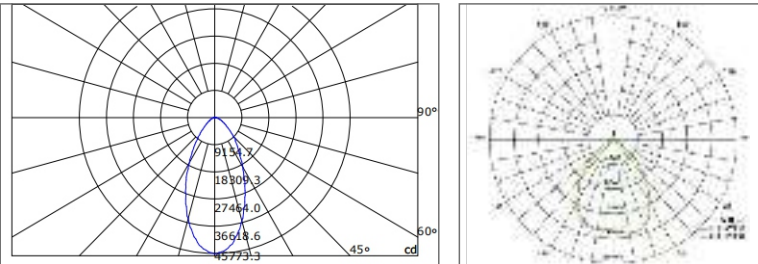

产品尺寸

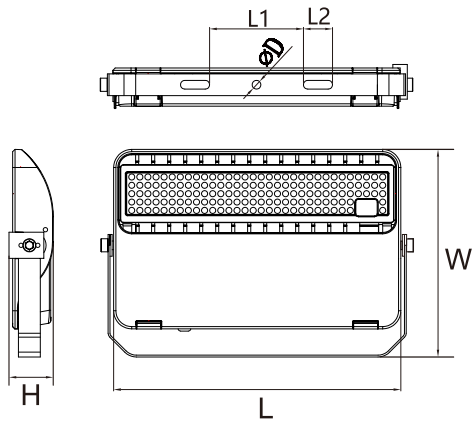

型号	产品尺寸 (mm)						迎风面积 m²
	L	W	H	L1	L2	D	
TG35c-060	315	218	44	79	40	12	0.07
TG35c-120	429	285	61	129	40	12	0.12
TG35c-240	429	392	56	129	40	12	0.17

技术参数

产品描述	输入电压(V)	额定功率(W)	功率因数	光通量(lm)	光效 (lm/W)	光束角(°)	色温(k)	显色指数	平均寿命(hrs)	净重(kg)
TG35c-060	220	60	0.9	6000	100	90	3000~6000	80	25000	1.83
TG35c-120	220	120	0.9	12000	100	90	3000~6000	80	25000	3.55
TG35c-240	220	240	0.9	24000	100	90	3000~6000	80	25000	5.59



ZY606

LED投光灯



灯具特性


- 高纯度压铸铝外壳，内部LED颗粒与外壳紧贴；
- 宽电压输入范围，适应电网的电压波动；
- 精巧结构，简易安装；
- 表面静电喷涂，抗腐蚀能力强，使灯具更加结实，持久耐用；
- 高功率因数，保证电网高利用率；
- 可增加SPD防雷器，可扩展光感功能。
- 可选配多种光学透镜15° / 30° / 60° / 90°

应用场所


- 建筑物景观、桥梁道路、园林广场，球场，等各种大型任何场所



配光曲线

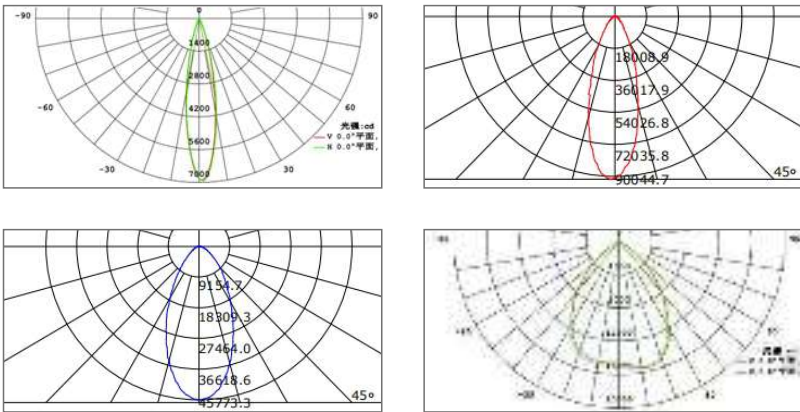

产品尺寸

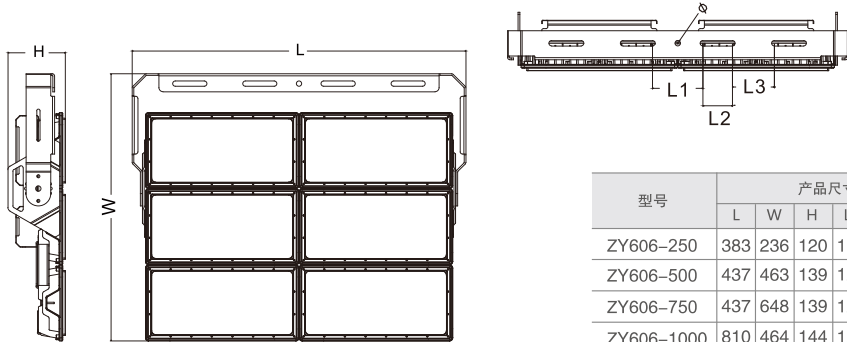

型号	产品尺寸 (mm)							额定电流 (A)	迎风面积 (m²)
	L	W	H	L1	L2	L3	Ø		
ZY606-250	383	236	120	100	50		11	1.14	0.09
ZY606-500	437	463	139	120	70		13	2.28	0.16
ZY606-750	437	648	139	120	70	100	13	3.42	0.28
ZY606-1000	810	464	144	120	70	100	13	4.55	0.38
ZY606-1500	810	648	144	120	70	100	13	6.82	0.53

技术参数


产品描述	输入电压(V)	额定功率(W)	功率因数	光通量(lm)	光效 (lm/W)	光束角(°)	色温(k)	显色指数	平均寿命(hrs)	净重(kg)
ZY606-250	220	250	0.9	22500	90	60	3000~6000	80	25000	5.6
ZY606-500	220	500	0.9	45000	90	60	3000~6000	80	25000	12
ZY606-750	220	750	0.9	67500	90	30	3000~6000	80	25000	16.5
ZY606-1000	220	1000	0.9	90000	90	30	3000~6000	80	25000	22.22
ZY606-1500	220	1500	0.9	135000	90	30	3000~6000	80	25000	31.2




TG41c

适用环境温度：-25 ~ 40℃
绝缘等级：CLASS I
防护等级：IP65

配光曲线

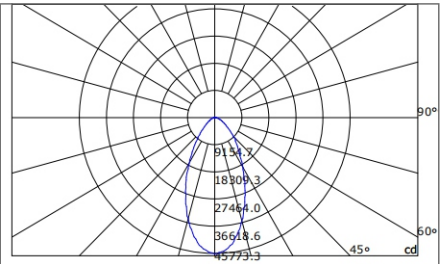

产品尺寸

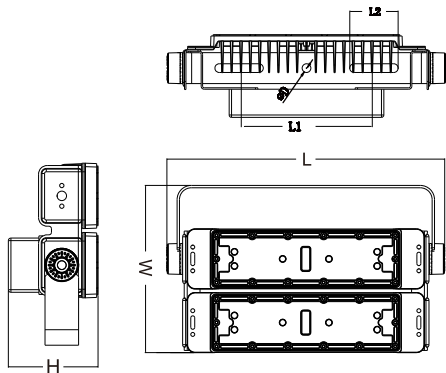

型号	L	W	H	L1	L2	D	迎风面积	安装 角度
	mm						m ²	
TG41c-120	410	188	103	150	35	13	0.08	任意
TG41c-240	410	288	103	150	35	13	0.12	
TG41c-360	410	398	103	150	35	13	0.16	
TG41c-480	410	496	103	150	35	13	0.20	
TG41c-720	795	390	103	150	260	35	0.31	
TG41c-960	795	495	103	155	260	35	0.39	

灯具特性

- 高纯度压铸铝外壳，表面阿克苏·诺尔抗紫外线聚酯粉户外等级喷涂，耐腐蚀；
- 高透光、抗冲击、阻燃、热稳定性强。
- 结构简单，散热更快；
- 光色柔和，亮度高；

应用场所

- 楼宇泛光、建筑物景观、铁路车站、隧道路段、园林广场、停车场、货物堆场、各种泛光照明场所

技术参数

产品描述	输入电压(V)	额定功率(W)	功率因数	光通量(lm)	光效 (lm/W)	光束角(°)	色温(k)	显色指数	平均寿命(hrs)	净重(kg)
TG41c-120	220	120	0.9	12000	100	60	3000~6000	70	25000	3.0
TG41c-240	220	240	0.9	24000	100	60	3000~6000	70	25000	4.84
TG41c-360	220	360	0.9	32400	90	60	3000~6000	70	25000	6.42
TG41c-480	220	480	0.9	43200	90	60	3000~6000	70	25000	8.16
TG41c-720	220	720	0.9	64800	90	60	3000~6000	70	25000	12.85
TG41c-960	220	960	0.9	86400	90	60	3000~6000	70	25000	17.6



灯具特性

- 高纯度压铸铝外壳，表面阿克苏·诺尔抗紫外线聚酯粉户外等级喷涂，耐腐蚀；
- 结构简单，散热更快；
- 光色柔和，亮度高；
- 多种角度调整；

应用场所


- 建筑物景观、桥梁道路、园林广场，球场，等各种大型任何场所




ZY701

环境温度：-25 ~ 40℃
绝缘等级：CLASS I
防护等级：IP65

配光曲线

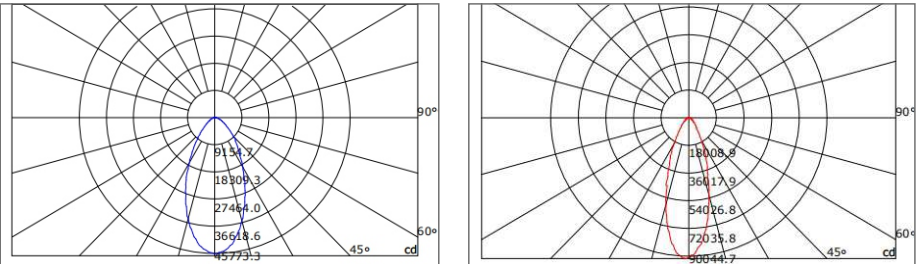

产品尺寸

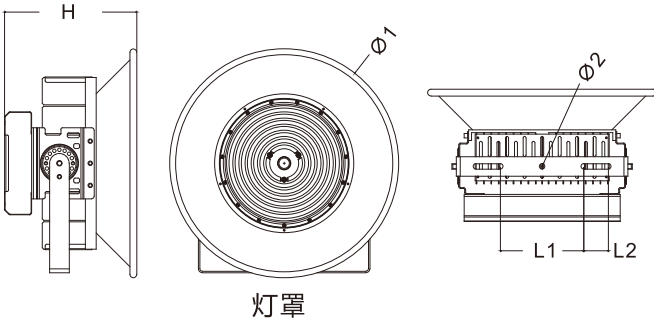

灯罩

型号	产品尺寸 (mm)					迎风面积 m²
	Ø1	H	Ø2	L1	L2	
ZY701-400	367	275	13	115	35	0.13
ZY701-600	400	275	13	115	35	0.16
ZY701-800	513	350	13	270	50	0.26
ZY701-1000	513	350	13	270	50	0.26

技术参数


产品描述	输入电压(V)	额定功率(W)	功率因数	光通量(lm)	光效 (lm/W)	光束角(°)	色温(k)	显色指数	平均寿命(hrs)	净重(kg)
ZY701-400	220	400	0.9	36000	90	60	3000~6000	80	25000	7.4
ZY701-600	220	600	0.9	54000	90	60	3000~6000	80	25000	10.6
ZY701-800	220	800	0.9	80000	100	45	3000~6000	80	25000	15.9
ZY701-1000	220	1000	0.9	90000	90	45	3000~6000	80	25000	17.9

TP37c


LED工厂灯



配光曲线



产品尺寸

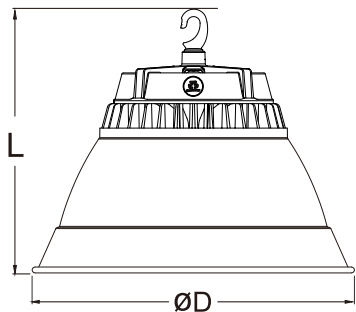

型号	产品尺寸 (mm)	
	ØD	L
TP37c-100	382	334
TP37c-150	420	365
TP37c-200	498	407
TP37c-300	587	467

灯具特性

- 高纯度压铸铝电源盒，耐腐蚀，防水防爆，耐高温；
- 采用进口PMMA透镜，采用高光效灯珠，整灯光效高；
- 安装方式：挂钩式或吊杆式

应用场所

- 工业厂房、仓库、物流中心等室内环境的普通要求区域照明

技术参数

产品描述	输入电压(V)	额定功率(W)	功率因数	光通量(lm)	光效 (lm/W)	光束角(°)	色温(k)	显色指数	平均寿命(hrs)	净重(kg)
TP37c-100	220	100	0.9	12000	120	90	3000~6000	70	25000	1.77
TP37c-150	220	150	0.9	18000	120	90	3000~6000	70	25000	2.51
TP37c-200	220	200	0.9	22000	110	60	3000~6000	70	25000	4.13
TP37c-300	220	300	0.9	33000	110	60	3000~6000	70	25000	6.53

TP34c

LED天棚灯



灯具特性


- 高纯度压铸铝电源盒，防腐蚀，防水防爆，耐高温；
- 采用鳍片散热结构，整灯轻巧优越的散热性能；
- 采用进口PMMA透镜，采用高光效灯珠，整灯光效高；
- 安装方式：挂钩式或吊杆式

应用场所


- 工业厂房、仓库、物流中心等室内环境的普通要求区域照明



配光曲线



产品尺寸

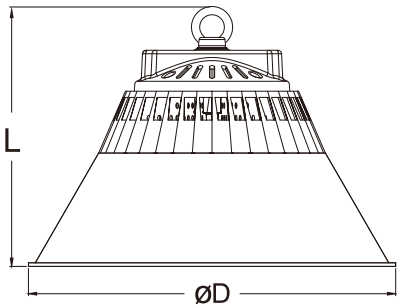

型号	产品尺寸 (mm)	
	ØD	L
TP34c-100	356	255
TP34c-150	400	280
TP34c-200	428	305

技术参数

产品描述	输入电压(V)	额定功率(W)	功率因数	光通量(lm)	光效 (lm/W)	光束角(°)	色温(k)	显色指数	平均寿命(hrs)	净重(kg)
TP34c-100	220	100	0.9	12000	120	90	3000~6000	70	25000	1.0
TP34c-150	220	150	0.9	18000	120	90	3000~6000	70	25000	1.35
TP34c-200	220	200	0.9	24000	120	90	3000~6000	70	25000	1.75



ZD105

LED小路灯



灯具特性

- 高纯度压铸铝外壳，内部LED颗粒与外壳紧贴；
- 宽电压输入范围，适应电网的电压波动；
- 精巧结构，简易安装；
- 表面静电喷涂，抗腐蚀能力强，使灯具更加结实，持久耐用；
- 高功率因数，保证电网高利用率；
- 可增加SPD防雷器，可扩展光感功能。

应用场所


- 城市主干路、次干路、支路、高速公路、商业区、工业区、停车场等户外场所





ZD105

适用环境温度：-25 ~ 40℃
绝缘等级：CLASS I
防护等级：IP65

配光曲线

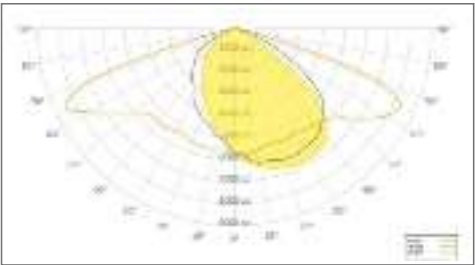

产品尺寸

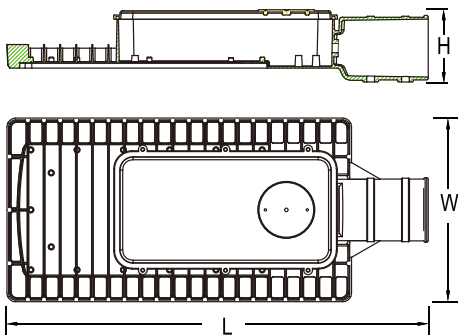

型号	产品尺寸L*W*H (mm)	安装孔直径(mm)	迎风面积(m²)
ZD105-030	351x142x78	40	0.05
ZD105-050	405x166x79	50	0.067
ZD105-100	484x211x83	60	0.1
ZD105-150	580x242x83	60	0.14

技术参数

产品描述	输入电压(V)	额定功率(W)	功率因数	光通量(lm)	光效 (lm/W)	光束角(°)	色温(k)	显色指数	平均寿命(hrs)	净重(kg)
ZD105-030	220	30	0.9	2700	90	70°140	3000~6000	80	25000	0.9
ZD105-050	220	50	0.9	4500	90	70°140	3000~6000	80	25000	1.3
ZD105-100	220	100	0.9	9000	90	70°140	3000~6000	80	25000	2.4
ZD105-150	220	150	0.9	13500	90	70°140	3000~6000	80	25000	3.2